
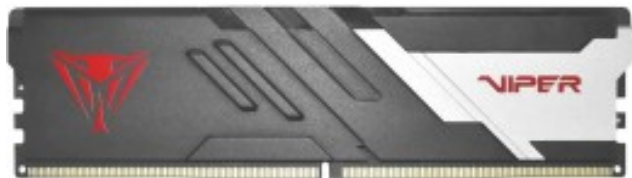


Patriot DDR5 32Gb (2x16Gb) 6000Mhz Viper VENOM EXPO CL30

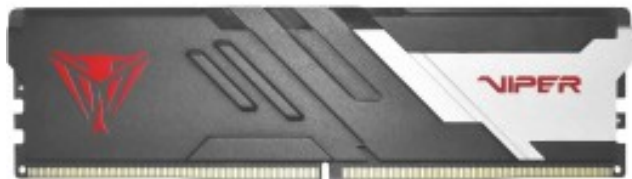

Prezzo :

399,00 € Iva inclusa

SKU: PVV532G600C30

Descrizione

Se stai cercando il massimo delle prestazioni per la tua configurazione di nuova generazione, il kit di memoria **Patriot Viper Venom DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30** (codice produttore: *PVV532G600C30K*) è la scelta definitiva. La serie Viper Venom di Patriot sfrutta i circuiti integrati più avanzati per offrire una larghezza di banda raddoppiata rispetto alla vecchia tecnologia DDR4, garantendo un caricamento dei giochi istantaneo e un multitasking senza precedenti. Caratteristiche Principali:

- **Velocità Estrema a 6000MHz:** Ottimizzata per ridurre al minimo i colli di bottiglia e massimizzare i frame rate nei giochi tripla A.
- **Latenza Ottimizzata CL30:** I timing ultra-rapidi (30-40-40-76) assicurano una risposta del sistema immediata anche sotto carichi di lavoro pesanti.
- **Doppio Profilo XMP 3.0 & AMD EXPO:** Compatibilità totale sia con le piattaforme Intel Core che con AMD Ryzen. Basta un clic nel BIOS per attivare l'overclock automatico in totale sicurezza.
- **Raffreddamento Avanzato:** Il solido scudo termico in alluminio nero opaco dissipa il calore in modo efficiente, mantenendo i moduli stabili anche durante i rendering video o le sessioni di gaming prolungate.
- **Stabilità su Base Hardware:** Integra la tecnologia **On-Die ECC** per la correzione automatica degli errori dei dati, migliorando la stabilità del sistema e prevenendo crash improvvisi.

Con un'altezza di soli **43 mm**, questo kit garantisce un'eccellente compatibilità con la maggior parte dei dissipatori ad aria e a liquido sul mercato. Rinnova il cuore del tuo computer desktop e sperimenta la vera velocità della tecnologia DDR5. **Tabella delle**

Specifiche Tecniche

Parametro Specifica **Produttore** Patriot Memory **Serie** Viper Venom DDR5 **Capacità Totale** 32 GB (Kit 2 x 16 GB) **Velocità** 6000 MT/s / 6000 MHz **Tipo di RAM** DDR5 UDIMM (Non-ECC, Unbuffered) **Fattore di Forma** 288-pin **Latenza CAS** CL 30 (30-40-40-76) **Tensione di Prova** 1.35 V **Supporto Overclock** Intel XMP 3.0 & AMD EXPO **Altezza Modulo** 43 mm